

# PLUS ECOMAT



# ECOMAT PLUS

Ecomat halvautomatisk sträckfilmsmaskin är pålitlig, säker och användarvänlig



## Effektiv

- Motordrivet försträckningssystem (försträckning upp till 260 %)
- Steglös kontroll av filmspänningen
- Alla filmtyper kan användas (t.ex Mima Films UP, BH)
- Minimal filmförbrukning per pall
- Optimering av pallkostnad


## Säker

- Filmvagn inkaplad i tornet
- Säker, snabb och ergonomisk filmkladdning
- Dörröppning med säkerhetsbrytare
- Nödstopp




## Enkel

- Snabb och enkel installation
- Säker transport (maskinen är packad i en träram)
- Enkelt underhåll
- Fotocell för avkänning av godshöjd (sträckfilming av mörka produkter är också möjligt)
- Enkel filmkladdning – filmen placeras i mitten av filmvagnen

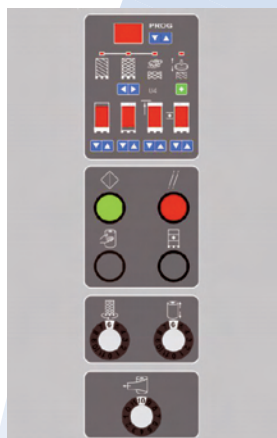


## Användarvänlig

- Justerbart antal topp/bottenvarv
- Justerbara hastigheter för filmvagn och rotationsbord
- Förstärkningsvarv
- Mjuk-start och -stopp
- Indexerat stopp
- 15 lätt justerbara programmerbara program
- Förinställning av avståndet mellan filmvagnen och godsets överkant

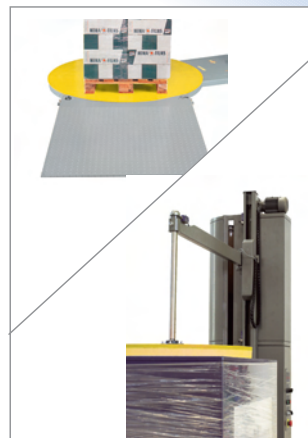

## Tillbehör

- Uppkörningsramp
- Ram för nedsänkning i golv
- Pressplatta
- Rotationsbord diameter 2000 mm
- FS modell

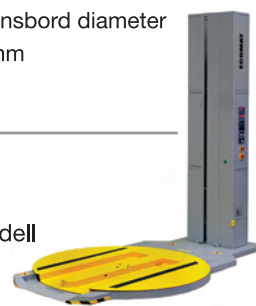

## Teknisk specifikation

<b>Kapacitet</b>	15-25 pallar/timme (beroende på palldimensioner)
<b>Spänning</b>	220-240V/50Hz
<b>Rotationshastighet</b>	2-12 rpm
<b>Rotationsbord höjd:</b>	80 mm
<b>Filmvagn</b>	variabel vertikalhastighet
<b>Maskindimensioner:</b>	2575 x 1650 mm
<b>Rotationsbord diameter:</b>	1650 mm
<b>Erforderlig golvyta:</b>	4,3 m <sup>2</sup> (höjd 2900 mm)
<b>Maskinvikt:</b>	ca: 430 kg
<b>Inslagningshöjd</b>	2400 mm
<b>Max. pallvikt:</b>	2000 kg (1200 kg för FS)
<b>Max. palldimensioner:</b>	L=1200, B=1200 mm, H=2400 mm

